

## TDJ124K



STAND BY	kVA	124
	kW	99,2
PRIME	kVA	110
	kW	88



### STAND BY RATING (ESP)

It is the way that generators operate under variable load at certain time intervals. It can work as a backup power. It is not suitable to work under extreme load.

### PRIME RATING (PRP)

Applicable for supplying power to varying electrical load for unlimited hours. 10% overload capability is available for a period of 1 hour within 12-hour period of operation.

### CONTINUOUS OPERATION

It is the continuous working under constant load. Unlimited hours use of all (100%) of the defined power. It cannot be overloaded above the defined power. For use where there is no mains power.

### DESCRIPTION

TESCOM TDJ Series Diesel generator set is a fully integrated power generation system, providing optimum performance, reliability, and versatility for stationary standby, prime power and continuous duty applications.

### FEATURES

Kofo heavy-duty engine - Rugged 4-cycle industrial diesel delivers reliable power, low emissions and fast response to load changes.

Alternator - Low reactance 2/3 pitch windings; low waveform distortion with non-linear loads, fault clearing short-circuits capability, and class H insulation.

Cooling system - The standard integrated kit model radiator system designed and tested for nominal ambient temperatures, simplifies facility design requirements for heat rejected.

Control system - TESCOM TCM01 electronic control is standard equipment and provides total genset system integration, including auto remote start/stop, alarm and status message display.

Canopy Types - Optionally it is possible to make it protective and soundproof against adverse climatic conditions.

Warranty and service - Backed by a comprehensive warranty and worldwide aftersales support, 10 years of spare parts supplying.

## KONTROL PANOSU ÖZELLİKLERİ

- Jeneratörlerimizde kullandığımız kablo grubu yanmaz kablo sınıfındadır. Kablo kılıfları, çeşitli kimyasallar ve alev karşı kabloların savunma hattını oluşturur.
- Kabloların dış kılıfında Halojenden arındırılmış malzemelerin kullanılması, yangın sırasında zehirli gazların yayılmasını engellemektedir. Aynı zamanda yanmaz kablo kılıflarının duman yoğunluğu düşüktür ve alev geciktirici özelliği bulunmaktadır. Yanmaz kablo kılıflarının bu özelliği yangının yayılmasını engelleyerek olası zararları en aza indirmektedir.
- Jeneratör kontrol panolarında Schneider Electric kesici grubu kullanılmaktadır. Standart olarak tüm ürünlerimizde 4 kutuplu TMS (Termik Manyetik Şalter) bulunmaktadır.



## ATS (OTOMATİK TRASFER ANAHTARI) GENEL ÖZELLİKLERİ

- SQ5 Dual Power Otomatik Transfer Anahtarı Serisi, mekanik ve elektriğin ayrılmaz bir bütün haline dönüşmesini sağlayan, anahtar ve mantık denetleyicisini bir araya getiren bir tür otomatik transfer anahtarıdır.
- Üstün elektromanyetizma uyumluluğu, parazite karşı direnci yüksek seviyededir.
- Yüksek güvenilirlik ile sıfır geçiş teknolojisi vardır.
- Çift devreli gücü eşzamanlı olarak keser.
- PLC uzaktan kumandasının yanı sıra sistemin otomasyonunu gerçekleştirebilen çok devreli giriş / çıkış arayüzüne sahiptir.



ATS MODELİ	JENERATÖR GÜÇ ARALIĞI
100 A SUNTREE MARKA TRANSFER ŞALTERLİ TRANSFER PANOSU	0-70 kVA
160 A SUNTREE MARKA TRANSFER ŞALTERLİ TRANSFER PANOSU	82-124 kVA
250 A SUNTREE MARKA TRANSFER ŞALTERLİ TRANSFER PANOSU	125-165 kVA
400 A SUNTREE MARKA TRANSFER ŞALTERLİ TRANSFER PANOSU	220-275 kVA
630 A SUNTREE MARKA TRANSFER ŞALTERLİ TRANSFER PANOSU	300-440 kVA
800 A SUNTREE MARKA TRANSFER ŞALTERLİ TRANSFER PANOSU	500-550 kVA
1000 A SUNTREE MARKA TRANSFER ŞALTERLİ TRANSFER PANOSU	660-715 kVA
1250 A SUNTREE MARKA TRANSFER ŞALTERLİ TRANSFER PANOSU	750-825 kVA
1600 A SUNTREE MARKA TRANSFER ŞALTERLİ TRANSFER PANOSU	900-1100 kVA
2000 A SUNTREE MARKA TRANSFER ŞALTERLİ TRANSFER PANOSU	1250kVA
2500 A SUNTREE MARKA TRANSFER ŞALTERLİ TRANSFER PANOSU	1400-1600 kVA



## MOTOR FEATURES

Frequency	50Hz
Output rating	110kW
Manufacturer and model	4RT55-110DE
Fuel	Diesel
Injection	Direct
Aspiration	Naturally Aspirated
Cylinders	4
Bore and Stroke	110 x 140mm
Displacement	5,32lt
Cooling	Water
Engine oil specification	SAE 15W40
Compression ratio	17:1
Engine oil capacity (sump only)	16lt
Coolant capacity (incl.radiator)	16lt
Governor	Electronic
Air filter	Dry element
<b>FUEL CONSUMPTION</b>	
100% load	17,3lt/h
75% load	12,9lt/h
50% load	8,6lt/h
<b>EXHAUST SYSTEM</b>	
Maximum temperature	< 600°C
Exhaust gas flow	8,66m <sup>3</sup> /min
Maximum exhaust back pressure	65 mBar
Exhaust flange size (internal dia.)	60mm
<b>AIR SYSTEM</b>	
Intake air flow	8,2m <sup>3</sup> /min
Air intake temperature rise	< 5°C
<b>STARTING SYSTEM</b>	
Starter motor	6kW
Battery capacity	72Ah
Auxiliary voltage	12V



## ALTERNATOR FEATURES

Brand	TESCOM
Poles	4 Poles
Frequency	50/60Hz
Winding connections	Star
Insulation	Class H
Enclosure	IP23
Power factor	0,8
Altitude	1000m
Exciter system	Self excitation
Voltage regulator	AVR
Steady state voltage regulation	± 1%
Direction of rotation	Clockwise
Cooling	Direct drive centrifugal blower fan

## KONTROL SİSTEM

Tescom TCM01 jeneratör kontrol cihazı, takılabilir haberleşme modülleri kullanılarak internet üzerinden uzaktan izleme sağlayan, modern teknoloji ve ekonomik bir jeneratör kontrol cihazıdır. Çok fonksiyonlu olması, çeşitli haberleşme protokollerini ve çeşitli topolojileri desteklemesi, harmonik analiz ve detaylı güç ölçümleri en büyük artılarıdır. Opsiyonel olarak farklı marka kontrol cihazı sunulabilmektedir.

## AÇIKLAMA

Cihazın gelişmiş haberleşme özellikleri her tür otomasyon sistemine entegre olmasına imkan verir. Cihazın eksiksiz yazılım özellikleri USB portu üzerinden yazılım güncellemeye de izin verir. Windows tabanlı PC yazılımı cihazın USB, RS 485 RS 232 Ethernet ve GSM üzerinden programlanmasına ve izlenmesine imkan verir. Rainbow Scada web servisi ile sınırsız sayıda jeneratörü tek merkezden izlemek ve kumanda etmek mümkündür.

## SERTİFİKALAR

- Motor, ISO3046 ve ISO8528 ile uyumlu.
- EN 12100, EN 13857, EN 60204
- 2006/42/CE Makine güvenliği
- 2006/95/EC Düşük voltaj
- 2004/108/CE EMC (Elektromanyetik uyumluluk)
- ISO8528'e göre ortam referans koşulları.



## BAŞLICA ÖZELLİKLER

- Dizel ve gaz jeneratörü desteği
- 400Hz jeneratör desteği
- 400xölçüm değerli olay kaydı
- Tüm parametreler ön panelden değiştirilebilir
- 3 seviyeli program şifresi
- 128x64 piksel grafik LCD
- Dil yükleme
- Akım-gerilim dalga şekli
- Akım-gerilim harmonik analiz
- 16Amp MCB&GCB çıkışları
- 8 adet programlı dijital giriş
- 6 adet programlı dijital çıkış
- 3 adet programlı analog giriş
- CANBUS-J1939 & MPU girişi
- 3 adet programlı servis alarmı
- Çoklu otomatik test programı
- Haftalık çalışma programı
- Dual jeneratör desteği, eşit yaşlandırma
- İnce hız ayarı (Seçilmiş ECU'ler)
- Otomatik yakıt pompa kontrolü
- Korumalar iptal özelliği
- Aşırı güç koruması
- Ters güç koruması
- Aşırı yük IDMT koruması
- Yük atma, sanal yük özelliği
- Çoklu yük yönetimi
- Akım dengesizliği koruması
- Gerilim dengesizliği koruması
- Yakıt dolmuş ve çalışma alarmları
- Pil destekli gerçek zaman saati
- Rölanti devir kontrolü
- Akü şarj çalışması
- Savaş modu desteği
- Çoklu nominal şart tanımları
- Kontaktör ve motorlu şalter sürme
- 4 çeyrek enerji sayaçları
- Şebeke enerji sayaçları
- Yakıt dolmuş sayacı
- Yakıt tüketim sayacı
- Modem diagnostik sayfası
- USB, RS-232 ve GPRS üzerinden parametre ayarı
- Ücretsiz konfigürasyon yazılımı
- SMS ile kumanda imkanı
- Merkezi izlemeye hazır
- Mobil jeneratör desteği
- Otomatik GSM konum belirleme
- USB üzerinden yazılım atma
- Opsiyonel ekran ısıtıcısı ile -40 C'de çalışma
- Opsiyonel yalıtım ile IP65 koruma

## HABERLEŞME

- USB cihazı
- J1939-CANBUS
- GSM ile coğrafi konumlandırma
- İnternet merkezi görüntüleme
- SMS mesaj gönderme
- E-mail gönderme
- Ücretsiz PC yazılımı: RainbowPlus
- Modbus RTU (2400-57600baud)
- Modbus TCP/IP

## ÖLÇÜMLER

- Şebeke&Jeneratör FN/FF voltaj
- Şebeke&Jeneratör frekans
- Şebeke&Jeneratör faz akımları
- Şebeke&Jeneratör nötr akımları
- Şebeke&Jeneratör, faz & toplam, kW,kVA, kVAr,pf
- Motor devir hızı
- Akü voltajları

## TAK ÇALIŞTIR MODÜLLER

- GSM Modem (2G-3G-4G)
- Ethernet 100Mbps
- Wi-Fi (802.11 b/g/n)
- RS-485 (2400-57600baud)
- RS-232 (2400-57600baud)

## FONKSİYONLAR

- AMF unit
- ATS unit
- Remote start controller
- Manual start controller
- Engine controller


## TOPOLOJİLER

- 3 faz 4 tel, yıldız&üçgen, 3 faz 3 tel, 2 CTs, 2 faz 3 tel, 1 faz 2 tel

## CANOPY STANDART SPECIFICATIONS

- Compact design connection with non-welded nuts and bolts.
- Integrated canopy,generator set,exhaust system fuel tank.
- Body made from steel components treated with polyester powder coating
- Easy access to all service points
- Exhaust system inside canopy
- Large doors on each side
- Control panel viewing window in a lockable access door
- Emergency stop push button mounted on cabin exterior
- Fuel fill and battery can only be reached via lockable access doors.
- Customer options available to meet your applications needs.
- TESCOM makes its generating sets noise level tests in accordance with directive 2000/14/EC validation of the noise level test has been aproved by the notified body Szutest (CE conformity assessment body).

### OPEN TYPE

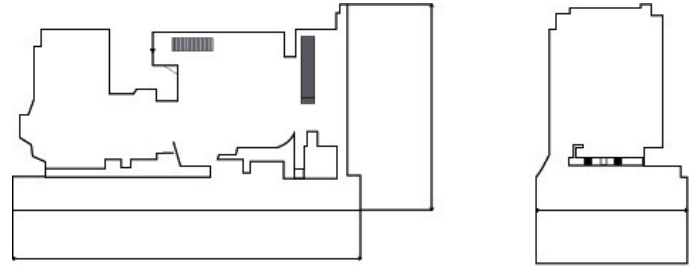

### WITH CABINET



	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Tank capacity (L)
OPEN TYPE	3063	1100	1750	327
WITH CABINET	3063	1100	1950	327

## CERTIFICATES

- Power according to ISO 3046 and ISO 8528
- EN 12100 , EN 13857 , EN 60204
- 2006/42/CE Machinery Safety
- 2006/95/EC Low Voltage
- 2004/108/CE EMC
- Ambient reference conditions 1000 mbar,  
25 °C, 30 % relative humidity ISO8528

