


GÖRÜNÜM VE ÖLÇÜLER


Birim: (mm) Terminal Tipi: (T3)




ÖZELLİKLER

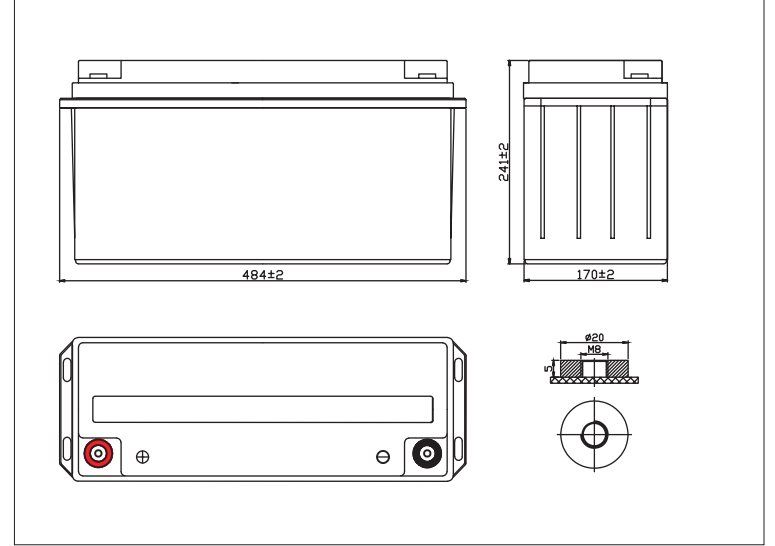



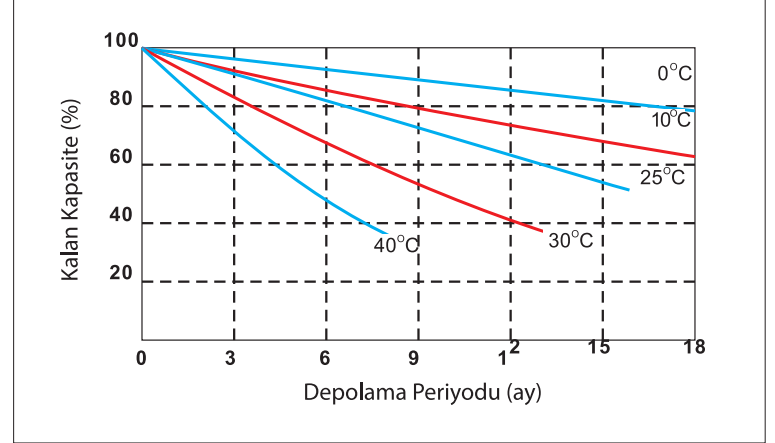

Nominal gerilim	12V	
Kapasite (25°C)	10 saat değeri (15A)	150Ah
Deşarj akım testi (25°C)	1 saat değeri (82.5A)	86Ah
	3 saat değeri (37.5A)	117Ah
İç direnç	Tamamen şarjlı akü 25°C	4mΩ
Sıcaklık ile kapasite değişimi	40°C	%104
	25°C	%100
	0°C	%83
	-15°C	%65
Depolama kapasite kaybı (25°C)	3 ay depolamada	%91
	6 ay depolamada	%82
	12 ay depolamada	%65
Şarj (Devamlı şarj)	Döngü (25°C)	İlk şarj akımı 45A'dan az Voltaj 14.5 ~ 14.9V
	Tampon (25°C)	Şarj voltajı 13.6 ~ 13.8V
Ağırlık (Yaklaşık)	44kg	

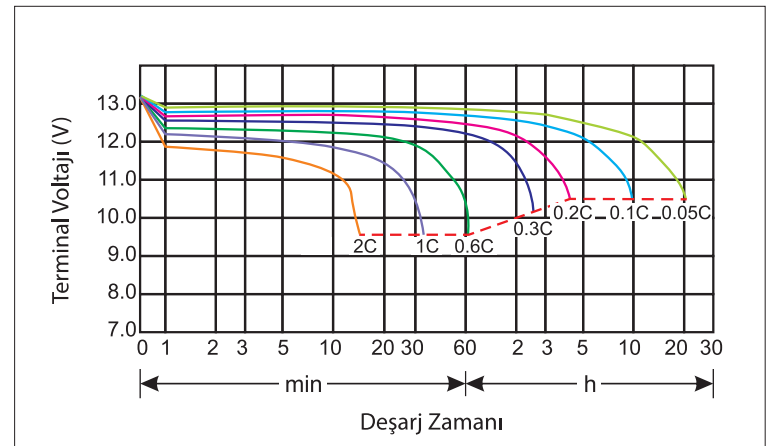DEPOLAMA KAPASİTE KAYBI




DEŞARJ AKIMI 25°C




 TR EN 60896-21/22		 MH26866	
 ISO14001	 ISO9001		

SABİT VOLTAJ ŞARJ KARAKTERİSTİKLERİ

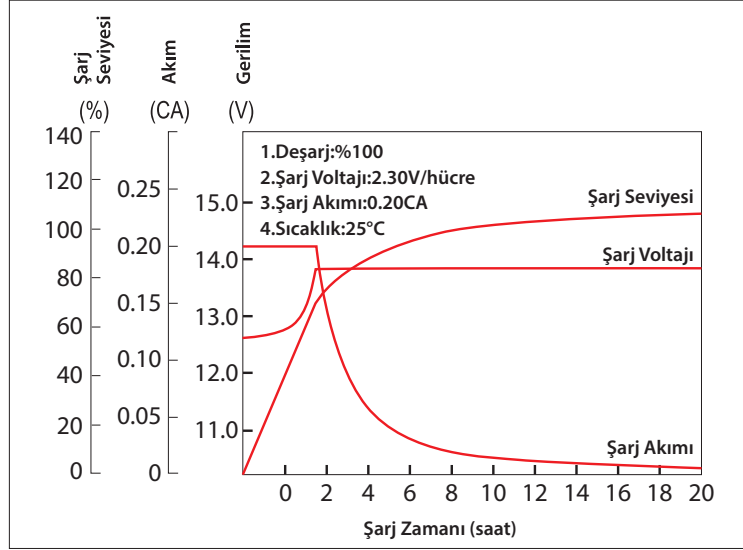

ŞARJ-DEŞARJ DÖNGÜ SAYISI

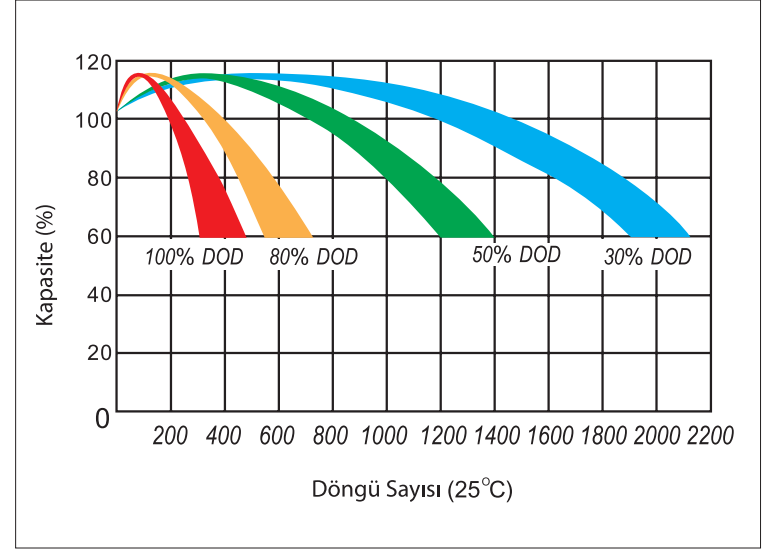

SABİT AKIM DEŞARJ KARAKTERİSTİKLERİ (A, 25°C)

Çalışma süresi	15dk	30dk	60dk	2sa	3sa	4sa	5sa	8sa	10sa	20sa
9.60V	232.0	152.5	91.0	54.6	40.7	32.2	27.2	18.5	15.4	8.3
10.2V	217.0	146.8	68.8	52.5	39.1	31.5	26.7	18.1	15.2	8.1
10.5V	205.0	142.5	84.6	51.6	38.4	30.9	26.3	17.9	15.1	8.0
10.8V	192.0	138.8	82.5	50.4	37.7	30.4	25.9	17.7	15.0	7.9

SABİT GÜÇ DEŞARJ KARAKTERİSTİKLERİ (Watts/Block, 25°C)

Çalışma süresi	15dk	30dk	60dk	2sa	3sa	4sa	5sa	8sa	10sa	20sa
9.60V	2431	1642	1019.2	625.2	470.1	380.0	322.0	219.8	183.9	99.6
10.2V	2322	1587	980.8	601.1	451.6	371.7	316.1	215.0	181.5	97.2
10.5V	2226	1569	957.7	590.8	443.5	364.6	311.4	212.7	180.3	96.0
10.8V	2122	1547	936.4	577.1	435.4	358.7	306.7	210.3	179.1	94.8

FARKLI SICAKLIKLARDA KAPASİTE ORANLARI

Akü tipi	-20°C	-10°C	0°C	5°C	10°C	20°C	25°C	30°C	40°C	45°C
Jel Akü 12V	%50	%70	%83	%85	%90	%98	%100	%102	%104	%105