


## LİTYUM T-LFP (12.8V100Ah)

### Parametre Tablosu

Anma gerilimi	12.8	V
Kapasite (25°C)	100	Ah
Seriler & Paraleller	4 ~ 1	S/P
Gerilim aralığı	9.2 ~ 14.6	V
Anma enerjisi	1280	Wh
Maks. deşarj akımı	100	A
Maks. şarj akımı	100	A
Deşarj kesme (cut-off) gerilimi	≥ 9.2	V
Şarj gerilimi	14.6	V
Döngü (@25°C, %100DOD)	≥ 3000	Döngü
Tampon gerilimi	13.6 ~ 13.8	V
Çalışma nemi	60 ± %25	R.H.
Sertifika	CE/UN38.3	
Haberleşme	/	
Toplam ağırlık	Yaklaşık 10.10	kg (± 0.6)
Çalışma sıcaklığı	Şarj etme 0 ~ 45°C Deşarj -10 ~ 50°C	




### Yerleşim

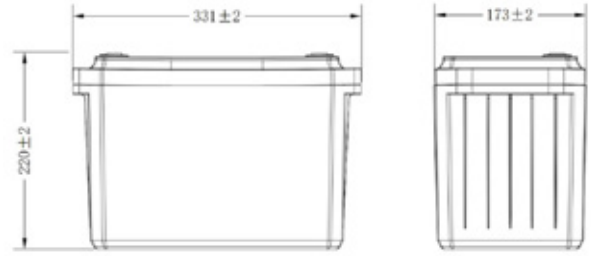


Boyut: 331 x 173 x 220 (mm)


### Artık Kapasite

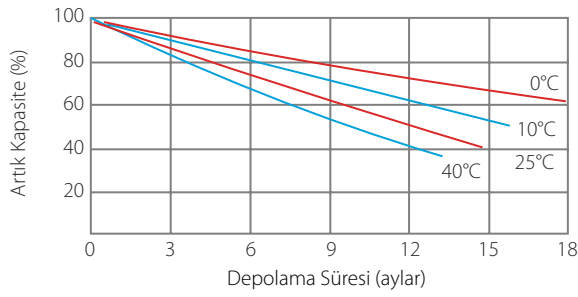


### Sabit Gerilim Şarj Özellikleri

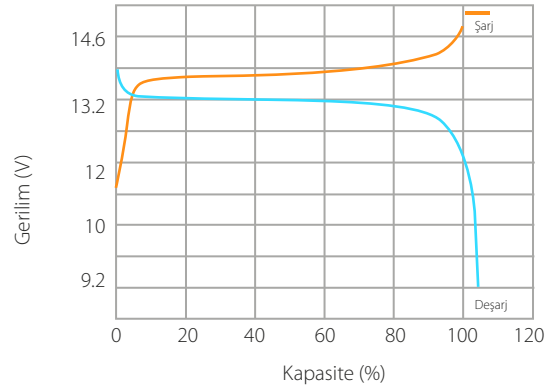

### Deşarj Akımı 25°C

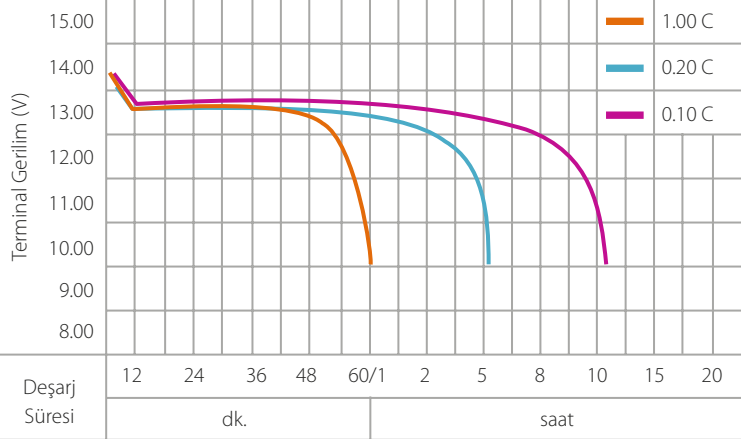

### Deşarj Derinliğiyle İlişkili Olarak Hizmet Ömrü

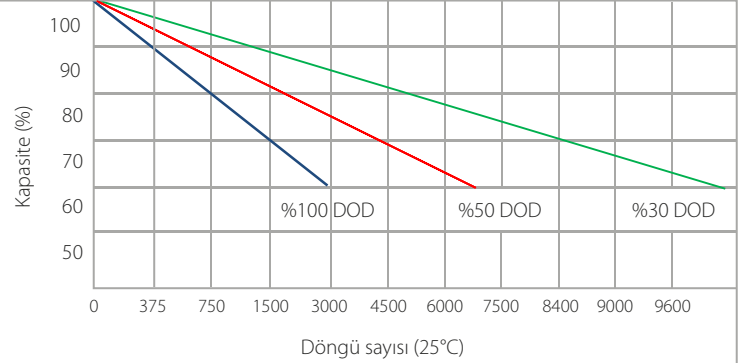

### Sabit Akım Deşarj Özellikleri (A, 25°C)

Süre (sa)	1.00	2.00	4.00	5.00	8.00	10.00	15.00	20.00
Akım (A)	100.00	50.00	25.00	20.00	12.50	10.00	6.67	5.00

### Sabit Güç Deşarj Özellikleri (Watt, 25°C)

Süre (sa)	1.00	2.00	4.00	5.00	8.00	10.00	15.00	20.00
Watt (W)	1280.0	640.00	320.00	256.00	160.00	128.0	85.33	64.00

### Farklı Sıcaklıklarda Kapasite Faktörleri

Deşarj	- 20	- 10	0	10	20	25	30	40	50	55	60
	%30	%50	%75	%90	%100	%100	%100	%98	%97	%96	%95